




Branchement gâche sur un transformateur 12V

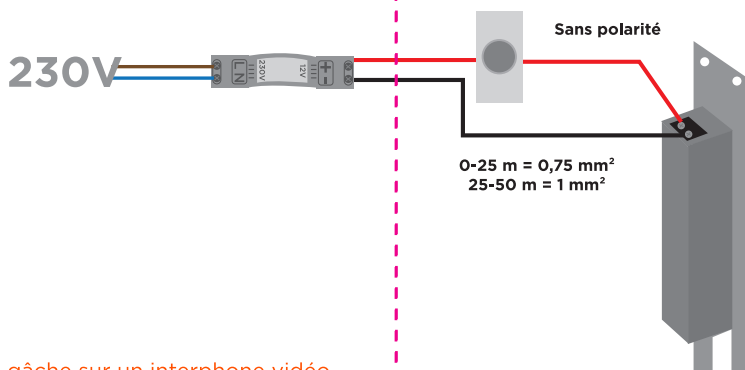

Branchement gâche sur un interphone vidéo

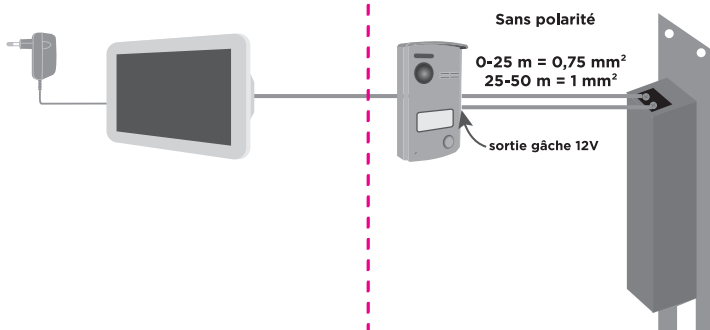

Installation

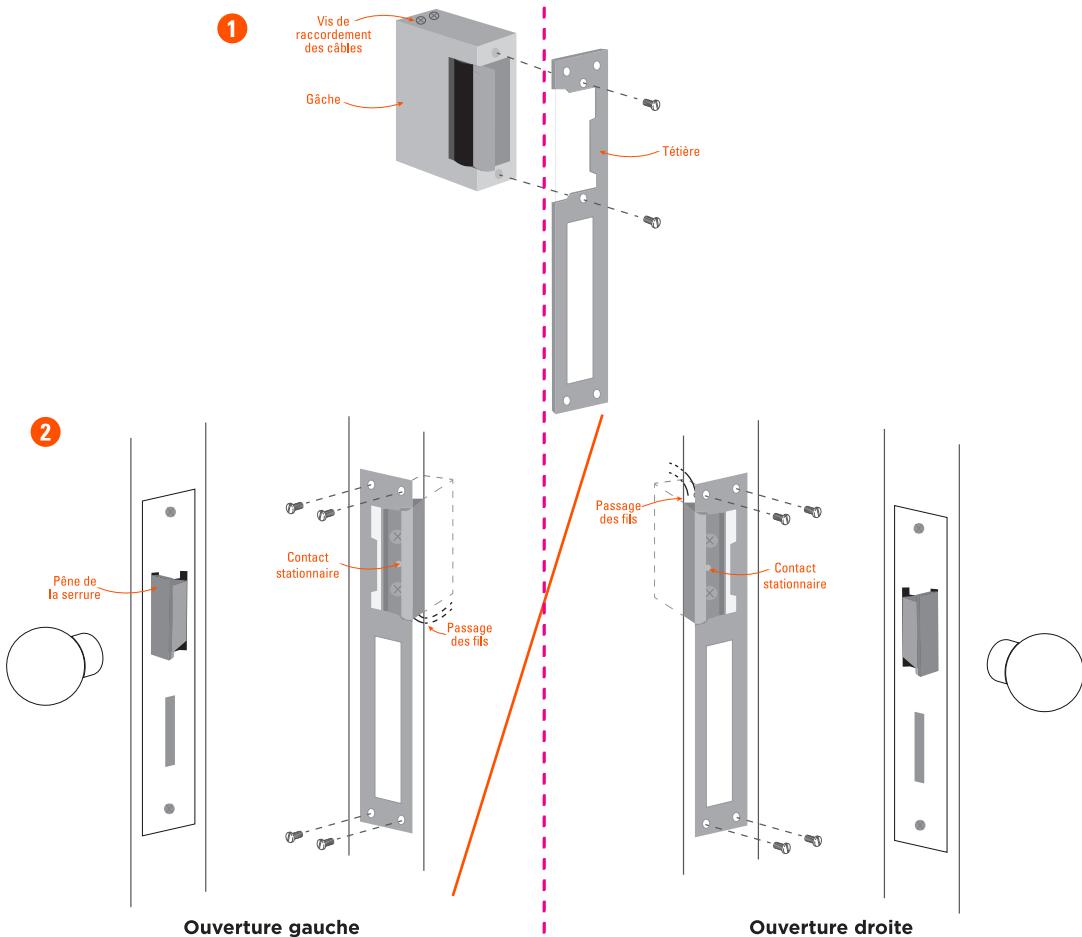

1- Désinstallez l'ancienne gâche

2- Préparez votre gâche suivant votre installation (pour séparer la gâche de la tête, retirez les 2 vis cruciformes 1).

3- Préparation du support : utilisez le gabarit (suivant le sens d'ouverture de la porte) puis creusez le dormant de la porte avec un outil adapté (profondeur 32mm). Vérifiez que la gâche s'encastre bien.

4- Préparez la fixation : percez les avant trous de fixation sur le dormant de la porte.

5- Effectuez le raccordement électrique (attention, le passage des fils s'effectue par le haut ou le bas selon le sens d'ouverture).

6- Fixez la gâche contre le dormant à l'aide des 4 vis traversant la tête.

7- Vérifiez l'emboîtement du pêne dans la gâche.

8- Afin de garantir l'ouverture, vérifiez que le pêne de la serrure appuie bien sur le contact stationnaire lorsque le portillon est fermé. Réajustez le positionnement de la gâche si nécessaire.